


ロック機能付きハンドル


RuB手動ボールバルブ向け




RuBのロック可能なハンドルは、強度の高いGeomet®カーボンスチール製で、不法操作を防ぐように設計されています。RuBのロック装置はバルブの上部ナットをカバーしているため、キーなしでは取り外すことができません。現場でのバルブへの取り付けが簡単なRuBロック可能ハンドルは、OSHA(米国)の安全要件に準拠してs.93バルブでは閉位置でのみロックしますが、他のバルブでは開位置と閉位置の両方でロックできます。

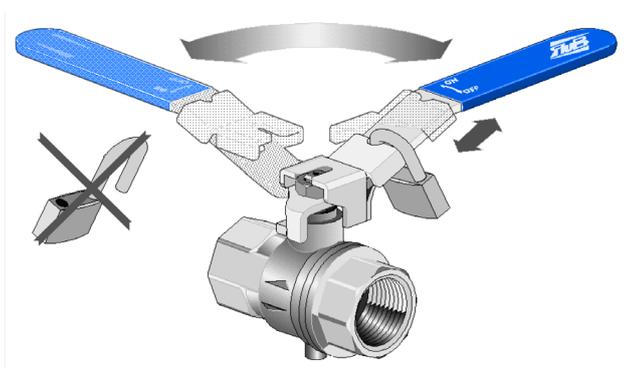

s.93 RuBシリーズで組み立てた場合、閉位置でのみロック可能。

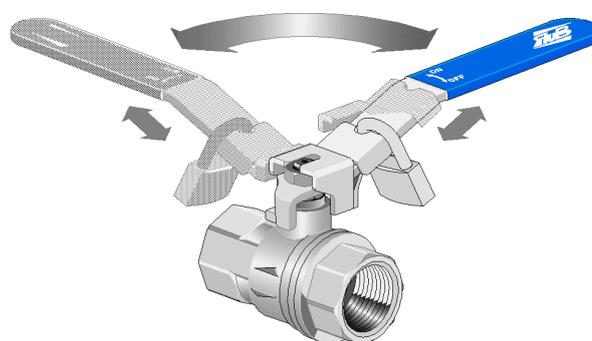

開位置と閉位置の両方でロック可能
他のRuBシリーズで組み立てる。

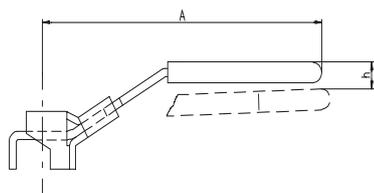

寸法Aは、ステムの中心からのハンドルの長さを示しています。
寸法Hは、バルブに取り付けられた標準のハンドルと比較したハンドルの高さを示しています。

コード	PBFA13	PBFA16	PBFA19	PBFA20
フルボア	1/4"÷3/8"÷1/2"	3/4"÷1"	1 1/4"÷1 1/2"÷2"	2 1/2"÷3"÷4"
Reduced port	1/2"÷3/4"	1"÷1 1/4"	1 1/2"÷2"÷2 1/2"	3"÷4"
A (mm)	96	117	156.5	250
h (mm)	8.5	9.5	4	8

部品説明	個数	材質
Geomet®メッキスチールハンドル	1	DD11 (EN10111 相当)
コーティング	1	PVC