


メモリーストップ

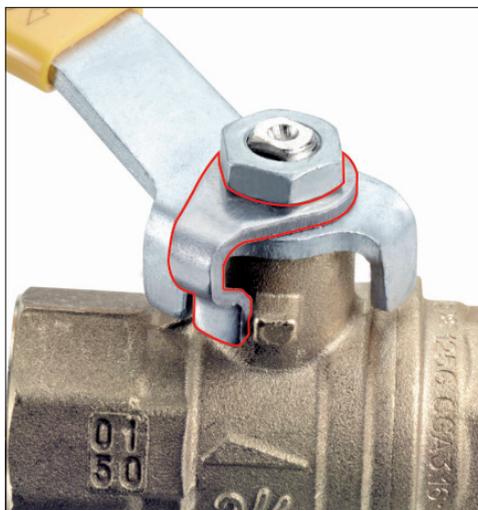


フルボア	1/4"÷3/8"	1/2"	3/4÷1"	1 1/4"÷2"
スタンダードボア	1/4"÷3/8"	1/2"÷3/4"	1"÷1 1/4"	1 1/2"÷2 1/2"
コード	PPMA03	PPMA03	PPMA06	PPMA09

部品説明	個数	材質
Geomet®メッキスチールメモリーストップ	1	DD11 (EN10111 相当)

メモリーストップは、バルブを通過するボールの動きを全閉状態から予め設定された位置で抑えることで、バルブを通過する流量を制御することができます。標準的なRuBバルブへのメモリーストップの取り付けは非常に簡単で、バルブを使用している間でも行うことができます。メモリーストップは、Oリングシステム設計のRuBバルブでのみ使用できます。

ショットハンドル

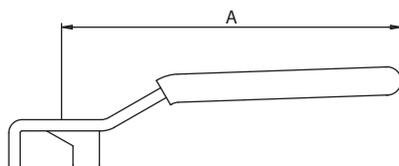

フルボア	1/4"÷3/8"	1/2"	3/4÷1"	1 1/4"÷2"	
スタンダードボア	1/4"÷3/8"	1/2"÷3/4"	1"÷1 1/4"	1 1/2"÷2 1/2"	
A (mm)	45	45	90	100	
黄色	コード	PLTG13	PLTG13	PLTG16	PLTG19

部品説明	個数	材質
Geomet®メッキスチールハンドル	1	DD11 (EN10111 相当)
コーティング	1	PVC

RuBのレバーは頑丈なだけでなく、操作しやすいように長く設計されています。スペースの制約の問題を解決するには、ショットハンドルを取り付けてください。